

2DIREKT S Vierleiter-Transformator- Anschlussklemmen

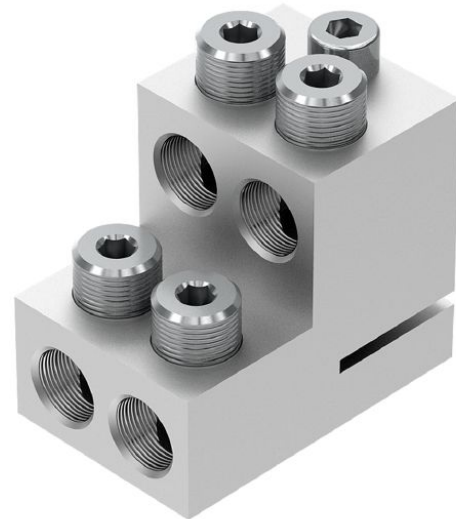


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | | 331 756 012 |
| Anzahl Leiter | | 4 |
| Anschlussmöglichkeit | | waagrecht, senkrecht |
| Leiterquerschnitte | (mm ²) | 16 - 95 |
| Leiterbauart | | RM feindrätig, RM, SM |
| Bolzenanschluss | (mm) | M20 |
| Trafo-Größe | (kVA) | 250/400 |
| Max. Strom | (A) | 630 |
| Erdungsmöglichkeit | | ja |
| Min. Kerzenabstand | (mm) | 72 |

Abmessungen

| | | |
|---------------|------|-----------|
| Breite | (mm) | 44 |
| Höhe | (mm) | 68 |
| Tiefe | (mm) | 68 |