

# 2DIREKT S Vierleiter-Transformator- Anschlussklemmen

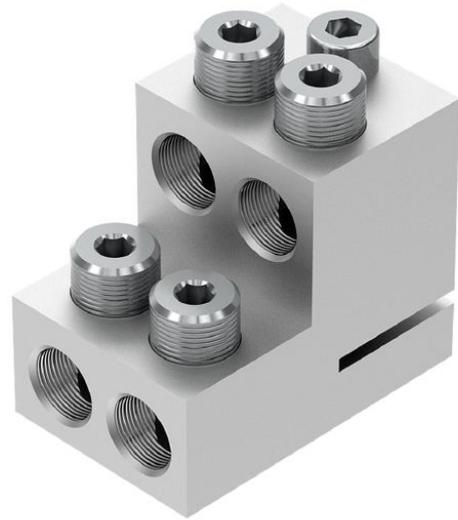


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>331 756 012</b>
<b>Anzahl Leiter</b>		<b>4</b>
<b>Anschlussmöglichkeit</b>		<b>waagrecht, senkrecht</b>
<b>Leiterquerschnitte</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>16 - 95</b>
<b>Leiterbauart</b>		<b>RM feindrätig, RM, SM</b>
<b>Bolzenanschluss</b>	(mm)	<b>M20</b>
<b>Max. Scheinleistung bei 0,4 kV</b>	(kVA)	<b>400</b>
<b>Max. Strom</b>	(A)	<b>630</b>
<b>Erdungsmöglichkeit</b>		<b>ja</b>
<b>Min. Kerzenabstand</b>	(mm)	<b>72</b>

## Abmessungen

<b>Breite</b>	(mm)	<b>44</b>
<b>Höhe</b>	(mm)	<b>68</b>
<b>Tiefe</b>	(mm)	<b>68</b>