

# SCK-Kabelabzweigklemme

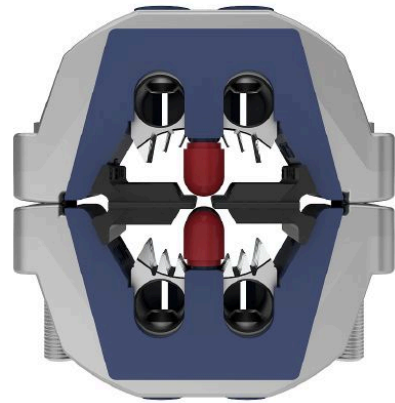


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>332 171 171</b>	
<b>Anzahl Adern</b>	4	
<b>Hinweis</b>	für Kabel mit 4 Steuerleiter	
<b>Querschnitt Hauptleiter Al SE</b>	(mm <sup>2</sup> )	120
<b>Querschnitt Hauptleiter Al RM</b>	(mm <sup>2</sup> )	95
<b>Querschnitt Hauptleiter Cu RM</b>	(mm <sup>2</sup> )	95
<b>Querschnitt Hauptleiter Al SM</b>	(mm <sup>2</sup> )	95
<b>Querschnitt Hauptleiter Cu SM</b>	(mm <sup>2</sup> )	95
<b>Querschnitt Abzweigleiter</b>	(mm <sup>2</sup> )	6 - 50
<b>Schlüsselweite für Klemmenkörperschraube SW1</b>	6	
<b>Anzugsmoment für Klemmenkörperschraube SW1</b>	auf Block anziehen	
<b>Schlüsselweite für Zahnsegmentschraube SW2</b>	5	
<b>Anzugsmoment für Zahnsegmentschraube SW2</b>	(Nm)	12
<b>Zahnsegment</b>	Pyramidenzähne	
<b>umschriebener Kreisdurchmesser</b>	(mm)	102
<b>passende Muffengarnitur</b>	AM 130/300	

## Abmessungen

<b>Breite</b>	(mm)	32
---------------	------	----