

# SCK-Mehrbereichs-Kabelabzweigklemme

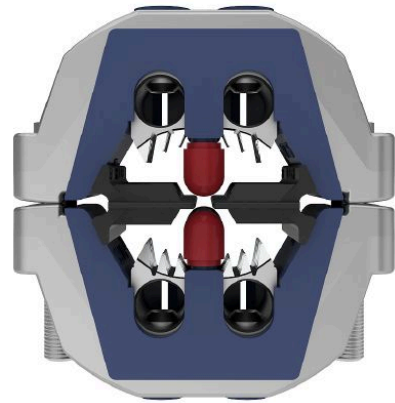


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>330 407 001</b>
Anzahl Adern		4
Querschnitt Hauptleiter Al RE	(mm <sup>2</sup> )	35 - 50
Querschnitt Hauptleiter Cu RE	(mm <sup>2</sup> )	35
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm <sup>2</sup> )	50 - 70
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm <sup>2</sup> )	35 - 50
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm <sup>2</sup> )	35 - 50
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm <sup>2</sup> )	35 - 50
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm <sup>2</sup> )	35 - 50
Querschnitt Abzweigleiter	(mm <sup>2</sup> )	6 - 50
Hinweis Abzweigleiter		+ 70 SE rundgedrückt
Schlüsselweite für Klemmenkörperschraube SW1		6
Anzugsmoment für Klemmenkörperschraube SW1		auf Block anziehen
Schlüsselweite für Zahnsegmentschraube SW2		5
Anzugsmoment für Zahnsegmentschraube SW2	(Nm)	12
Zahnsegment		Pyramidenzähne
umschriebener Kreisdurchmesser	(mm)	83
passende Muffengarnitur		AM 130/300

## Abmessungen

---

Breite	(mm)	32
--------	------	----

---