PFISTERER

Einleiter-Freiluft-Kaltschrumpf-Endverschluss, 12/24 kV, 25-95 mm^2, mit SICON Schraubkabelschuh (332 604 012)

für XLPE Kabel mit Kupferdraht-Schirm.

Material:

- Silikon

Vorteile:

- Zuverlässiges Kontaktieren aller Leiter
- Optimale Kontaktkraft für alle Leiter
- Keine Beschädigung von Einzelleitern
- Hervorragende Isolation
- Selbstreinigend und wartungsfrei
- Großer Einsatzbereich
- Geprüft nach HD 629.1 S2

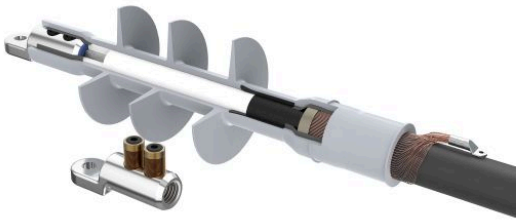

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 732 200
Bezeichnung		PCOT-C 12-24/25-95-1
Einsatzort		Freiluft
Kabelquerschnitt bei 12 kV	(mm^2)	35 - 95
Kabelquerschnitt bei 24 kV	(mm^2)	25 - 95
Empfohlener Kabelschuh		332 604 012
Inklusive Kabelschuh		ja
Kaltschrumpfkörper-Typ		CTSB
Min. Durchmesser Isolation / Kabelschuh	(mm)	13,8
Max. Durchmesser Isolation / Kabelschuh	(mm)	27
Max. Breite der Lasche	(mm)	30
Anzahl Schirme		3

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen

Kriechweglänge C, +/- 20 mm	**(mm)**	**575**
Endverschlusslänge L, +/- 10 mm	**(mm)**	**385**
Innendurchmesser Körper D1, +/- 1mm	**(mm)**	**12**
Innendurchmesser Spirale D2, +/- 2 mm	**(mm)**	**35**
Schirmdurchmesser D3, +/- 5 mm	**(mm)**	**100**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten