

# Pressabzweigklemme H-Form - Cu 6-10/6-10 mm<sup>2</sup>

für Kupferseile nach DIN 48201.  
Zur Herstellung von Kabelabzweigen und Erdgitter-Ringleitungen.

Sektorförmige Leiter müssen mit Rundpresswerkzeugeinsätzen rund gepresst werden.

## Material:

- Cu

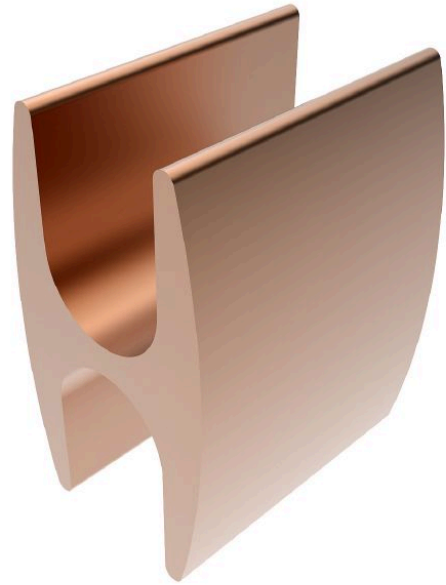


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

Typ	H-Form	
Artikelnummer	301 335 335	
Querschnitt Hauptleiter	(mm <sup>2</sup> )	6 - 10
Querschnitt Abzweigleiter	(mm <sup>2</sup> )	6 - 10
Durchmesser Hauptleiter	(mm)	2,8 - 4,1
Durchmesser Abzweig	(mm)	2,8 - 4,1
Kennzahl	10 PO	
Anzahl Pressungen x Pressbreite	(mm)	2 x 5 / -
Oberfläche	blank	

## Abmessungen

Maß B	b (mm)	8
Maß L	(mm)	14