


# Pressabzweigklemme H-Form - Cu 25/25 mm<sup>2</sup>

für Kupferseile nach DIN 48201.  
Zur Herstellung von Kabelabzweigen und Erdgitter-  
Ringleitungen.

Sektorförmige Leiter müssen mit  
Rundpresswerkzeugeinsätzen rund gepresst werden.

**Material:**

■ Cu

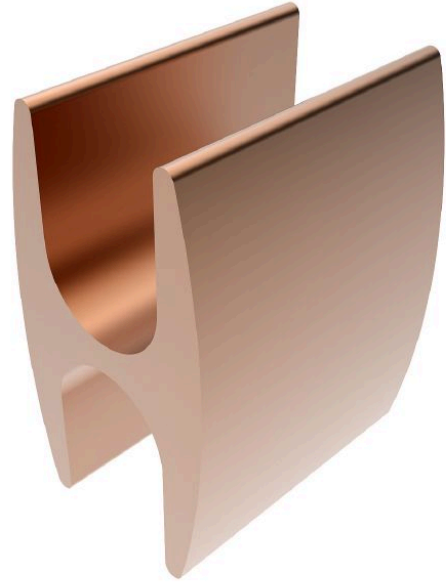

*Abbildung kann abweichen.*

## Technische Daten

Typ	H-Form	
Artikelnummer	301 335 340	
Querschnitt Hauptleiter	(mm <sup>2</sup> )	25
Querschnitt Abzweigleiter	(mm <sup>2</sup> )	25
Durchmesser Hauptleiter	(mm)	6,3
Durchmesser Abzweig	(mm)	6,3
Kennzahl	18 PO	
Anzahl Pressungen x Pressbreite	(mm)	3 x 5 / -
Oberfläche	blank	

## Abmessungen

Maß B	b (mm)	12
Maß L	(mm)	23