

Pressabzweigklemme H-Form - Cu 35/25 mm²

für Kupferseile nach DIN 48201.

Zur Herstellung von Kabelabzweigen und Erdgitter-Ringleitungen.

Sektorförmige Leiter müssen mit Rundpresswerkzeugeinsätzen rund gepresst werden.

Material:

- Cu

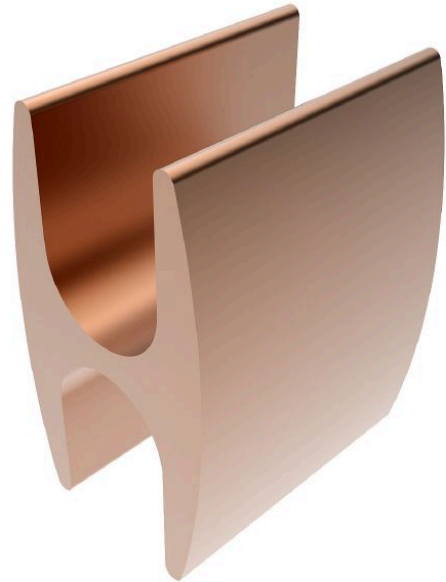


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Typ	H-Form	
Artikelnummer	301 335 342	
Querschnitt Hauptleiter	(mm ²)	35
Querschnitt Abzweigleiter	(mm ²)	25
Durchmesser Hauptleiter	(mm)	7,5
Durchmesser Abzweig	(mm)	6,3
Kennzahl	21 P0	
Anzahl Pressungen x Pressbreite	(mm)	3 x 5 / -
Oberfläche	blank	

Abmessungen

Maß B	b (mm)	15
Maß L	(mm)	25