PFISTERER

SCK-Kabelabzweigklemme

für Al- und Cu-4-Leiter-Kabel
(geeignet auch für Al mehrdrähtige Leiter).

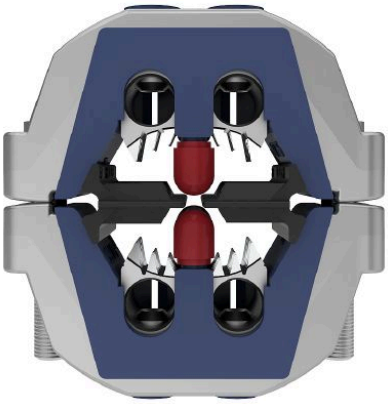

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		330 407 457
Anzahl Adern		4
Querschnitt Hauptleiter Al RE	(mm^2)	25 - 35
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm^2)	25 - 35
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm^2)	16 - 25
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm^2)	25
Querschnitt Abzweigleiter	(mm^2)	6 - 50
Hinweis Abzweigleiter		+ 70 SE rundgedrückt
Schlüsselweite für Klemmenkörperschraube SW1		6
Anzugsmoment für Klemmenkörperschraube SW1		auf Block anziehen
Schlüsselweite für Zahnsegmentschraube SW2		5
Anzugsmoment für Zahnsegmentschraube SW2	(Nm)	12
Zahnsegment		Pyramidenzähne
umschriebener Kreisdurchmesser	(mm)	83
passende Muffengarnitur		AM 130/300

Abmessungen

Breite	(mm)	32

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten