

# SCK-Kabelabzweigklemme

für Al- und Cu-4-Leiter-Kabel  
(geeignet auch für Al mehrdrähtige Leiter).

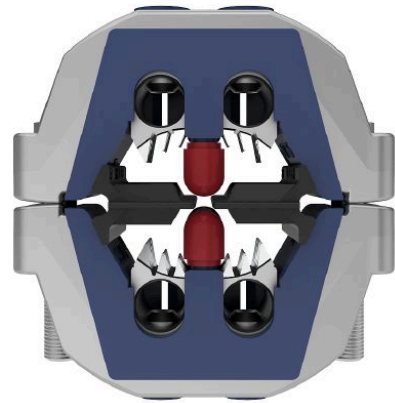


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>330 499 499</b>
Anzahl Adern		4
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm <sup>2</sup> )	185
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm <sup>2</sup> )	150
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm <sup>2</sup> )	150
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm <sup>2</sup> )	150
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm <sup>2</sup> )	150
Querschnitt Abzweigleiter	(mm <sup>2</sup> )	6 - 70
Hinweis Abzweigleiter		+ 95 SE rundgedrückt
Schlüsselweite für Klemmenkörperschraube SW1		6
Anzugsmoment für Klemmenkörperschraube SW1		auf Block anziehen
Schlüsselweite für Zahnsegmentschraube SW2		5
Anzugsmoment für Zahnsegmentschraube SW2	(Nm)	12
Zahnsegment		Pyramidenzähne
umschriebener Kreisdurchmesser	(mm)	115
passende Muffengarnitur		AM 140/420N, AM 140/420K

## Abmessungen

Breite	(mm)	32
--------	------	----