

Bahn-Erdungsvorrichtungen für Oberleitungen (PKW-Ausführung)

Diese Bahn-Erdungsvorrichtung ist für den mobilen Einsatz ausgelegt und eignet sich zum Transport in PKWs und Einsatzfahrzeugen der Hilfsdienste und Feuerwehren. Durch die Verwendung der Schienen-Erdungsklemme R50 ist ein profilfreies Erden und damit der Fahrbetrieb von Diesellokomotiven im geerdeten Zustand möglich. Zur Sicherung der Arbeitsstelle können die Erdungsstange und die Ratsche abgezogen werden.

Technische Beschreibung:

- Transportlänge der fünfteiligen Erdungsstange ca. 1100 mm
- Kurzschlussfestigkeit $I_k = 36,5 \text{ kA} / 0,12 \text{ s}$

Diese Bahn-Erdungsvorrichtung besteht aus folgenden Komponenten:

- 1 steckbare Erdungsstange, Nr. 364 784 001
- 2 Schienen-Erdungsklemmen, Nr. 363 322 005
- 2 Fahrdraht-Erdungsklemmen, Nr. 361 499 001
- 2 Kurzschließseile 50 mm², Länge 12 m, mit roten Markierungsfähnchen
- 2 Aufhängehaken, Nr. 360 453 453
- 1 Aufbewahrungstasche für Erdungsstange, Nr. 364 786 001
- 1 Aufbewahrungstasche für 2 Erdungsgarnituren, Nr. 364 785 001

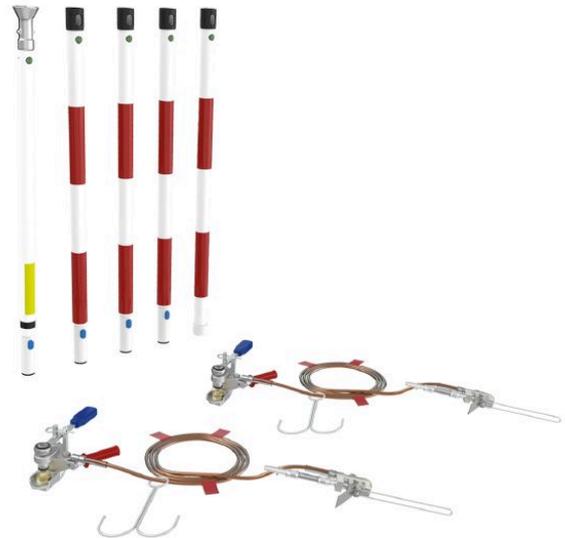


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		364 766 004
Länge des Erdungsseils	(m)	12
Profilfrei		ja
Erdungsstange		5-teilig, steckbar
Transportlänge	L _T (mm)	1100