

ESS170-C72

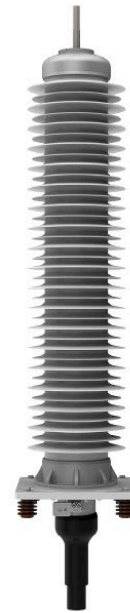


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		170
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	750
Leiterquerschnitt	(mm ²)	240 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	54 - 118
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	170
Min. Kriechweg	(mm)	7250