


Single-Pole Earthing and Short-Circuiting Device

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm² in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

Die Standardseillänge mit beidseitig angebrachten Presskabelschuhen beträgt:

- Erdungsseil: c = 5000 mm

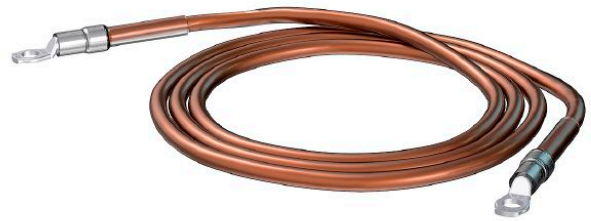

Picture may vary.

Technical Data

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Article no. | | 369 201 001 03193 |
| Earthing Clamp | | crimp cable lug |
| Line clamp | | crimp cable lug |
| Earthing cable cross section | (mm ²) | 70 |
| Cable length | (m) | 5 |
| Max. short-circuit current | (kA) | 13,8 |
| Insulating material | | PVC transparent |
| Language | | German |