


# Single-Pole Earthing and Short-Circuiting Device

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm<sup>2</sup> in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

**Die Standardseillänge mit beidseitig angebrachten Presskabelschuhen beträgt:**

- Erdungsseil: c = 5000 mm

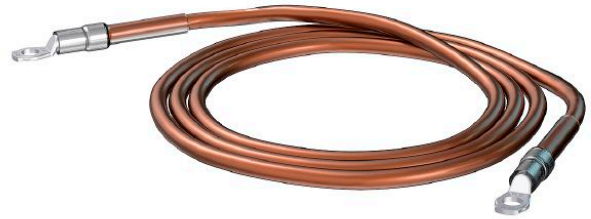

*Picture may vary.*

## Technical Data

<b>Article no.</b>	<b>369 201 001 03807</b>
<b>Earthing Clamp</b>	crimp cable lug
<b>Line clamp</b>	crimp cable lug
<b>Earthing cable cross section</b>	(mm <sup>2</sup> ) 25
<b>Cable length</b>	(m) 5
<b>Max. short-circuit current</b>	(kA) 4,9
<b>Insulating material</b>	PVC transparent
<b>Language</b>	German