


Single-Pole Earthing and Short-Circuiting Device

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm² in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

Die Standardseillänge mit beidseitig angebrachten Presskabelschuhen beträgt:

- Erdungsseil: c = 5000 mm

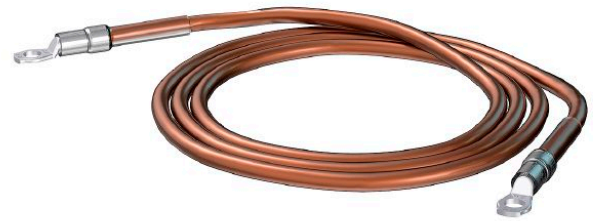

Picture may vary.

Technical Data

Article no.		369 201 001 04064
Earthing Clamp		crimp cable lug
Line clamp		crimp cable lug
Earthing cable cross section	(mm ²)	35
Cable length	(m)	5
Max. short-circuit current	(kA)	6,9
Insulating material		PVC transparent
Language		German