


Single-Pole Earthing and Short-Circuiting Device

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm² in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

Die Standardseillänge mit beidseitig angebrachten Presskabelschuhen beträgt:

- Erdungsseil: c = 5000 mm

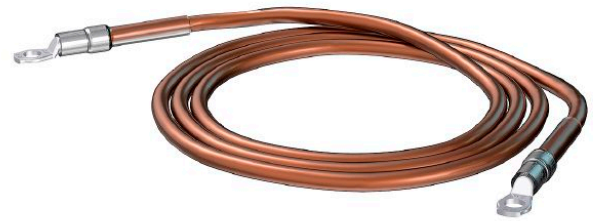

Picture may vary.

Technical Data

Article no.	369 201 001 04165	
Earthing Clamp	crimp cable lug	
Line clamp	crimp cable lug	
Earthing cable cross section	(mm ²)	120
Cable length	(m)	5
Max. short-circuit current	(kA)	23,7
Insulating material	PVC transparent	
Language	German	