


Single-Pole Earthing and Short-Circuiting Device

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm² in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

Die Standardseillänge mit beidseitig angebrachten Presskabelschuhen beträgt:

- Erdungsseil: c = 5000 mm

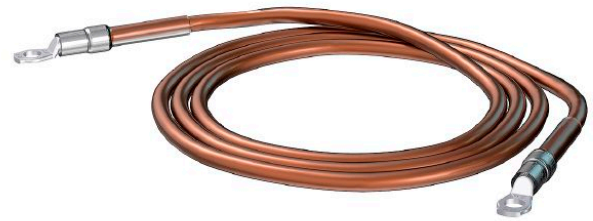

Picture may vary.

Technical Data

Article no.	369 201 001 04455
Earthing Clamp	crimp cable lug
Line clamp	crimp cable lug
Earthing cable cross section	(mm²) 150
Cable length	(m) 5
Max. short-circuit current	(kA) 29,6
Insulating material	PVC transparent
Language	German